

DREIESPJELDVENTIL FOR RILLEKUPLINGER

JPL DN 50 - 300

Typisk bruksområde: Ventil beregnet for VVS & Sprinkler
For montering med Grinnell eller Victaulic rillekupper

Temperatur område: -15 / + 120 gr. C

Arbeidstrykk: PN 10/16




DETALJ	STD
Hus	Seigjern GGG 40.3 0 + Epoxy
Spjeld	DN 50-150 DN 200-300
Spindel	13 % Cr.

ENCOMBREMENT DIMENSIONS

DN 50 A 300

SIZE 50 TO 300

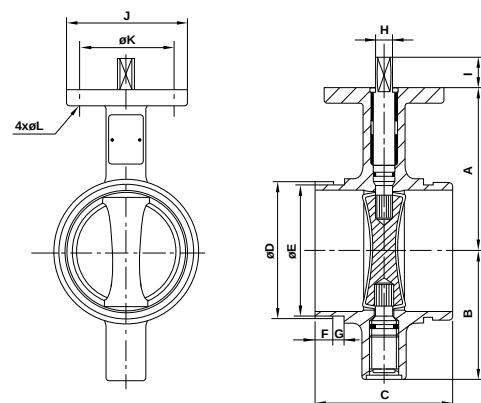

DN	SIZE	ØD mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	VEKT kg
50	2	60	100	77,5	81	60,3	57,1	15,9	7,9	11	25,5	90	70	9,5	1,4
65	2,5	73	105	82	97	73	69,1	15,9	7,9	11	25,5	90	70	9,5	2,4
65	2,5	76	105	82	97	76,1	72,3	15,9	7,9	11	25,5	90	70	9,5	2,5
80	3	89	112	90	97	88,9	84,9	15,9	7,9	11	25,5	90	70	9,5	2,9
100	4	114	135	107	116	114,3	110,1	15,9	9,5	14	25,5	100	102	11,5	4,6
125	5	139	147	121	148	139,7	135,5	15,9	9,5	14	25,5	100	102	11,5	7,8
125	5	141	147	121	148	141,3	137	15,9	9,5	14	25,5	100	102	11,5	8,0
150	6	165	180	150	148	165,1	160,9	15,9	9,5	14	25,5	100	102	11,5	10,9
150	6	168	180	150	148	168,3	163,9	15,9	9,5	14	25,5	100	102	11,5	11,2
200	8	219	204	172	133	219,1	214,4	19,0	11,1	19	25,5	100	102	11,5	13,5
250	10	273	250	233	159	273	268,3	19,0	12,7	27	36	120	125	14	26,3
300	12	323	275	258	165	323,9	318,3	19,0	12,7	27	36	120	125	14	35