

GUMMIKOMPENSATOR WILBRANDT

Modell 53 er en belgkompensator med gode lyddempende egenskaper. Den har en høy ekspansjonsevne.



Rød ring EPDM pakning: Max +90°C

Gul ring NBR pakning: Max +70°C

Typisk bruksområde:

Egnet for vakum opp til 0,8 bar abs. uten vakumring (2m sug)

Egnet for vakum opp til 0 bar abs. med vakumring (10m sug)

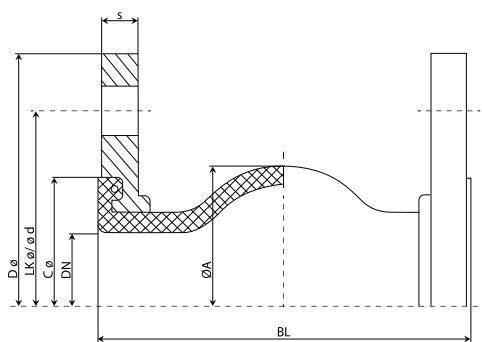

FARGEKODE	BELG	TILLATTE DRIFTSDATA						HARDHET SHORE A
		BAR	°C	BAR	°C	BAR	°C	
Rød	EPDM	16	50	12	90	10	90	60
Gul	NBR	16	50	12	80	10	80	60

DN	BL mm	BELG	FLENS PN 10/16					BEVEGELSESPPTAK				C Ø mm	ART. NR EPDM	ART. NR NBR
		A Ø mm	D Ø mm	LK Ø mm	Ø D mm	N	S mm	AX+ mm	AX- mm	LAT ± mm	ANG ± mm			
32	130	81	140	100	M18	4	15	30	30	30	30	54		
40	130	86	150	110	M18	4	15	30	30	30	30	54		
50	130	96	165	125	M18	4	15	30	30	30	30	65		
65	130	110	185	145	M18	4	15	30	30	30	30	74		
80	130	122	200	160	M18	8	15	30	30	30	30	86		
100	130	142	220	180	M18	8	15	30	30	30	25	105		
125	130	170	250	210	M18	8	20	30	30	30	25	118		
150	130	196	285	240	M23	8	20	30	30	30	20	137		
200	130	256	340	270	M23	8	20	30	30	30	15	166		