

JMC DN 50 – 1000

LUG TYPE DREIESPJELDVENTIL

Ventil med forankret sete egnet for krevende applikasjoner med høye trykk eller hastigheter.

Tosidig dråpetett utførelse

Wafer og lug type


Kan leveres med "flat face" for GRP rør

Flenseboring & trykk-klasse:

PN 10/25 – ANSI Cl. 150 – JIS 5K/16K



PART	MATERIALE
Hus	Seigjern GGG 40.3 / EN-GJS-400-18
Spjeld	Alu/Brz C958 ++++
Spindel	13 % Cr.
Pakning	EPDM & NBR
Foringer	PTFE

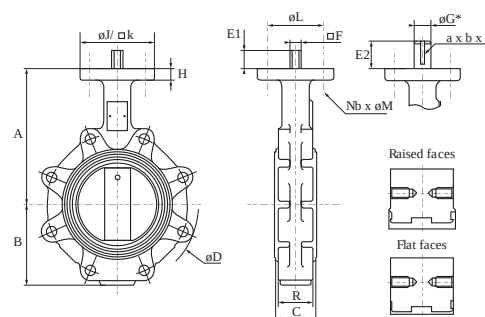

DN	A mm	B mm	C mm	ØD mm	E1 mm	F mm	E2 mm	ØG mm	H mm	J mm	K mm	L mm	NB mm	M mm	A mm	B mm	L mm	VEKT kg
50	110	74	43	94	25,5	11	–	–	14	90	–	70	4	9	–	–	2,8	2,8
65	118	81	46	107	25,5	11	–	–	14	90	–	70	4	9	–	–	3,3	3,3
80	125	93	46	126	25,5	11	–	–	14	90	–	70	4	9	–	–	4	4
100	140	107	52	150	25,5	14	–	–	16	–	100	102	4	11	–	–	6	6
125	160	122	56	179	25,5	14	–	–	16	–	100	102	4	11	–	–	8,5	8,5
150	175	135	56	204	25,5	19	–	–	17	–	100	102	4	11	–	–	11	11
200	206	170	60	259	25,5	19	–	–	17	–	100	102	4	11	–	–	15	15
250	247	200	68	313	36	27	70*	35*	17	–	132	125	4	14	8*	60*	23	23
300	277	233	78	369	36	27	70*	35*	17	–	132	125	4	14	8*	60*	31	31
350	300	270	78	418	36	27	70*	35*	17,5	–	132	125	4	14	8*	60*	39	39
400	345	300	102	467	43	32	90,5*	40*	21	–	132	140	4	18	8*	73*	69	69
450	375	330	114	521	49	36	100*	50*	22	–	140	140	4	18	9*	60*	83	83
500	425	375	127	571	63	46	100*	60*	25	210	–	165	4	22	11*	80*	107	107
600	495	430	154	670	63	46	100*	60*	25	210	–	165	4	22	11*	80*	145	145
700	570	510	165	776	81	55	110*	80*	30	300	–	254	8	18	14*	100	217	217
750	610	531	165	843	81	55	110*	80*	30	300	–	254	8	18	14*	100	275	275
800	640	560	190	882	81	55	110*	80*	30	300	–	254	8	18	14*	100	310	310
900	700	665	203	1000	–	–	110	100	30	300	–	254	8	18	16	100	448	448
1000	750	715	216	1105	–	–	110	100	30	350	–	298	8	22	16	100	530	530

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig

NOTE: Byggemål/Face to face ISO 5752 serie 20 – NF E 29305 serie 20 – MSS SP 67 – API 609