

KORTBYGGGENDE KULEVENTIL, STØPESTÅL – PN 16


Fullt gjennomløp. Lug type
Flenseboring: PN 16 (gjenget)

Alternativer:

Material AISI 316 og Seigjern



NR	PART	MATERIALE
1	Hus	Støpestål A216 WCB
2	Hus tetning	PTFE
3	Endestykke	Støpestål A216 WCB
4	Sete	RTFE
5	Kule	AISI 316
6	Skive	PTFE
7	O-ring	VITON
8	Spindel	AISI 316
9	Spindeltetning	PTFE
10 til 17	Pakkboksdetaljer	AISI 304

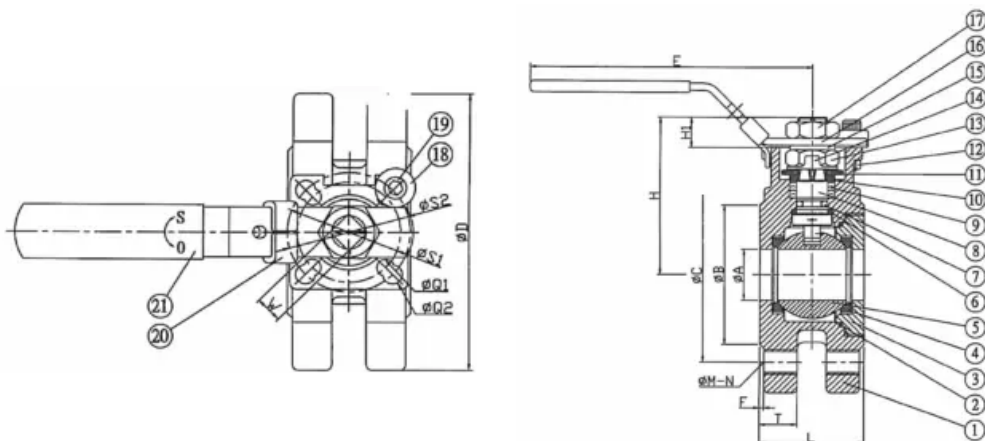

DN	ART. NR. MANUAL	øA mm	L mm	øD mm	H mm	H1 mm	W mm	E mm	S1 mm	S2 mm	TRYKK KLASSE
15	080203	15	40,8	95,0	67,0	12,0	9,0	135,0	42,0		PN 16
20	080204	20	44,0	105,0	69,5	12,0	9,0	135,0	42,0		PN 16
25	080235	25	50,0	115,0	76,1	13,5	11,0	142,0	42,0	50,0	PN 16
32	080206	32	60,0	140,0	88,5	13,5	11,0	142,0	42,0	50,0	PN 16
40	080207	40	65,0	150,0	102,0	16,0	14,0	200,0	50,0	70,0	PN 16
50	080208	50	81,0	165,0	110,6	16,0	14,0	200,0	50,0	70,0	PN 16
65	080209	65	110,0	185,0	131,8	19,0	17,0	210,0	70,0	102,0	PN 16
80	080209	80	120,0	200,0	153,3	24,0	22,0	283,0	102,0	125,0	PN 16
100	080211	100	150,0	220,0	168,3	24,0	22,0	283,0	102,0	125,0	PN 16

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top