

MANOMETER – TILSLUTNING NED/VÆSKEFYLT

Typisk bruksområde: Manometer for bruk hvor pulserende trykk og/eller mekanisk vibrasjon forekommer. Kan benyttes med gass eller væsker som ikke er aggressive mot messing eller har høy viskositet eller krystalliseres.

Arbeidstrykk:

75% av skala for vedvarende trykk

66% av skala for pulserende trykk

100% av skala for kort tid (12t)

Omgivelses temperatur med glycerin:



+15 til +65°C

Prosess temperatur max: 65°C

Instrumentet kan leveres med bakflens (uttak ned). Instrumentet kan leveres med frontflens og bøyle for panelmontering (uttak bak).



DETALJ	MATERIALE
Hus	AISI304
Væske	Glyserin
Hus størrelse	Ø63mm
Tilslutning	1/4" BSP
Medieberørte deler	Messing

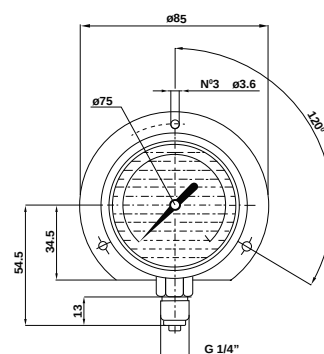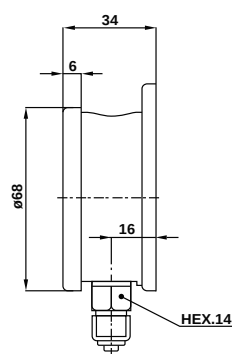

ART. NR.	TRYKK	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	H mm	L mm	CH mm	VEKT kg
–	-1 / 15 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	-1 / 9 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	-1 / 5 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	-1 / 3 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	-1 / 1,5 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	-1 / 0,6 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	-1 / 0 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 1 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 1,6 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 2,5 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 4 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 6 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 10 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 16 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 25 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 40 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 60 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 100 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 160 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 250 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 300 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 400 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13
–	0 / 600 Bar	1/4"	5,6	28	10	68	62,6	55,3 – 54,3	13	14 x 9	0,13