

## MEMBRANVENTIL


Typisk bruksområde: Anvendes til luft, vann og diverse kjemikalier.

Temperaturområde: -20°C – +200°C

Max. Arb. trykk: Dn15-80 pn 10, DN100-150 PN 6, DN200-300 PN 4



| NR/NO | PART    | MATERIALE      |
|-------|---------|----------------|
| 1     | Hus     | Støpejern 6625 |
| 2     | Membran | EPDM/NBR/VITON |
| 3     | Kjegle  | Støpejern 6625 |
| 4     | Mutter  | Bronse         |
| 5     | Deksel  | Støpejern 6625 |
| 6     | Ratt    | Støpejern 6625 |

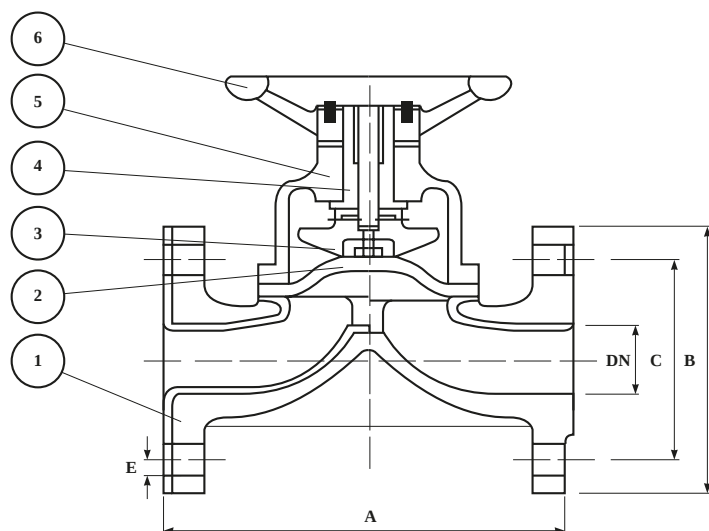

| DN  | ART. NR. | A mm | B mm | C mm | N* mm | VEKT kg |
|-----|----------|------|------|------|-------|---------|
| 15  |          | 130  | 95   | 65   | 4     | 2       |
| 20  |          | 150  | 105  | 75   | 4     | 3       |
| 25  |          | 160  | 115  | 85   | 4     | 4       |
| 32  |          | 180  | 140  | 100  | 4     | 6       |
| 40  |          | 200  | 150  | 110  | 4     | 8       |
| 50  |          | 230  | 165  | 125  | 4     | 12      |
| 65  |          | 295  | 185  | 145  | 4     | 22      |
| 80  |          | 310  | 200  | 160  | 4     | 24      |
| 100 |          | 350  | 220  | 180  | 8     | 36      |
| 125 |          | 400  | 250  | 210  | 8     | 51      |
| 150 |          | 480  | 285  | 240  | 8     | 78      |
| 200 |          | 600  | 340  | 295  | 8     | 158     |
| 250 |          | 730  | 395  | 350  | 12    | 200     |
| 300 |          | 850  | 445  | 400  | 12    | 296     |

\*Antall hull