

REDUKSJONSVENTIL

HABEDO D – 22

Typisk bruksområde: Primert for luft. Kan også brukes på gasser som ikke er giftige eller brennbare.


Trykkområde:

Inngangstrykk maks. 40 Bar.

Utgangstrykk 1 – 10 Bar.



DETALJ	MATERIALE
Hus	1/4" – 1 1/4" messing
Hus(2)	1 1/2" – 2" bronse
Gjenger	BSP
Innerdel	Perbunan
Membran	Perbunan
Manometertilsl.	1/4"

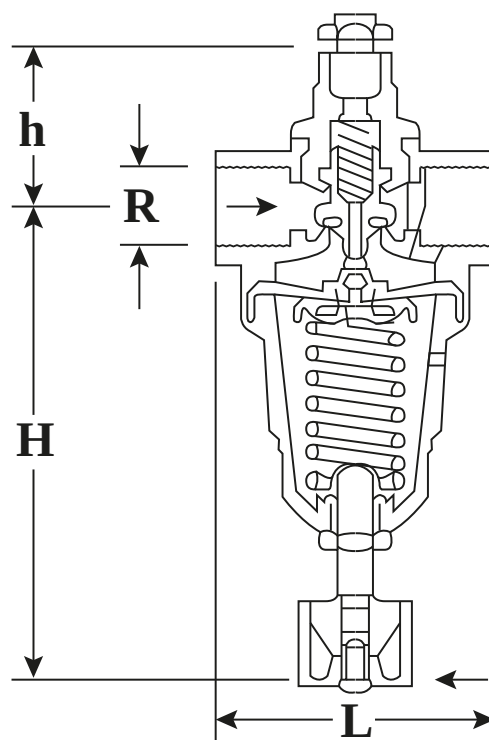

DIM	ART. NR.	L mm	H mm	H mm	VEKT kg
1/4"	5627103	50	90	34	0,70
3/8"	5627106	50	90	34	0,70
1/2"	5627109	65	105	36	0,90
3/4"	5627113	80	105	42	0,90
1"	5627116	95	150	57	1,50
1 1/4"	5627119	105	160	57	1,80
1 1/2"	5627123	115	200	72	3,00
2"	5627126	130	210	72	3,00