



RVA 07LT – PN 7 (10) – ELTORQUE

LUG DREIESPJELDVENTIL

Spesialutførelse tilpasset direkte montering av eltorque elektriske aktuatorer

Ventiler med redusert moment for RSW, sirkulasjon og andre systemer med maks arbeidstrykk 7 bar.

Temperaturområde: -15 – 120 gr. C

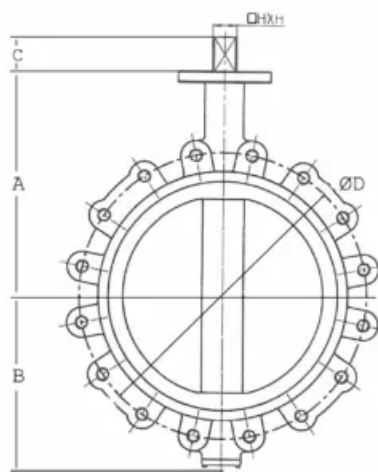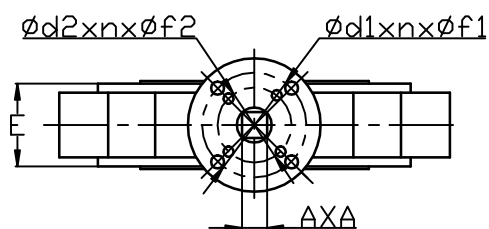

PART	MATERIALE
Hus	Seigjern GGG 40.3 / EN-GJS-400-18
Spjeld	Alu/Brz C958
Spindel	AISI 316 / 17-4 PH
Pakning	EPDM
Foringer	PTFE

Kan og leveres som Wafer Type.

DN	VALVE ARTICLE NO FREE TOP	ADAPTED TO ELTORQUE ACTUATOR	AXA	ISO TOP	E mm Byggelengde	A mm	B mm	C mm Spindelhøyde	TOP flange drilling $\varnothing D1 \times N-F1$	TOP flange drilling $\varnothing D2 \times N-F2$	Vekt frl spindel Weight KG bare shaft	TRYKK KLASSE	FLENSE- BORING
250	5560329EL	QT 250	17	F10	68	244	220	38 mm	$\varnothing 102 \times 4 - \varnothing 11$		28	PN 7	PN 10
300	5560331EL	QT 250	17	F10/F12	78	283	255	38 mm	$\varnothing 102 \times 4 - \varnothing 11$	$\varnothing 125 \times 4 - \varnothing 14$	41	PN 7	PN 10
350	5560332	QT 800	27	F12	78	368	268	38 mm	$\varnothing 125 \times 4 - \varnothing 14$		67	PN 7	PN 10
400	5560333EL	QT 800	27	F12	102	400	318	38 mm	$\varnothing 125 \times 4 - \varnothing 14$		97	PN 7	PN 10
450	5560334EL	QT 1000	27	F12	114	422	365	38 mm	$\varnothing 125 \times 4 - \varnothing 14$		123	PN 7	PN 10
500	5560335EL	QT 1000	27	F12	127	479	358	38 mm	$\varnothing 125 \times 4 - \varnothing 14$		171	PN 7	PN 10
600	5560336EL	QT 2500	36	F16	154	562	445	38 mm	$\varnothing 165 \times 4 - \varnothing 22$		267	PN 7	PN 10

Forbehold om trykkfeil og endring av produktet

DN	VALVE ARTICLE NO FREE TOP	ADAPTED TO ELTORQUE ACTUATOR	AXA	ISO TOP	E mm Byggelengde	A mm	B mm	C mm Spindelhøyde	TOP flange drilling ØD1xN- F1	TOP flange drilling ØD2xN- F2	Vekt fri spindel Weight KG bare shaft	TRYKK KLASSE	FLENSE- BORING
700	5560337	QT 4000	46	F25	165	630	515	71 mm	ø254×8 – ø18		287	PN 7	PN 10
800	5560338	QT 5000	46	F25	190	670	580	71 mm	ø254×8 – ø18		396	PN 7	PN 10

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top