

RVA 14LT – PN 25 (20)

LUG DREIESPJELDVENTIL

Typisk bruksområde: Høytrykk

system for mud & brine




Temperatur område: -15 / + 80 gr. C

Manuell betjening: DN 50 – 150 spak, DN 200 gir

DNV test sert. på forespørsel



DIM	TRYKK-KLASSE	FLENSE-BORING
DN 50 – 150	PN 25	PN 40
DN 200	PN 20	PN 25

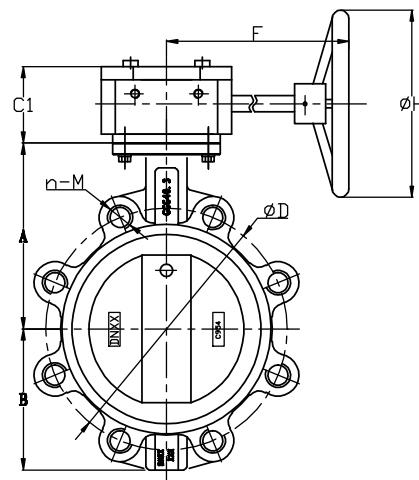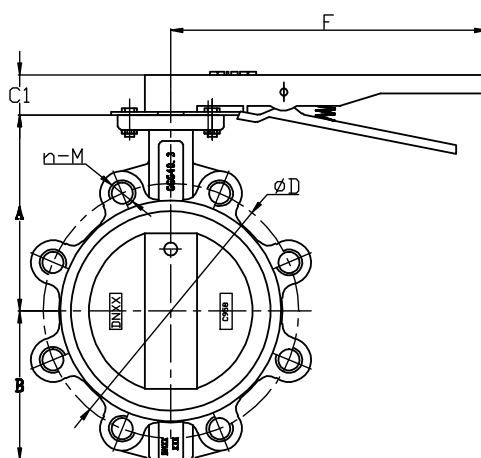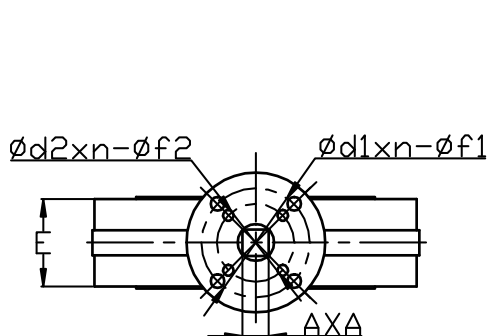

PART	MATERIALE
Hus	Seigjern GGG 40.3/EN-GJS-400-18
Spjeld	Alu/Brz C958
Spindel	17.4Ph
Låsepin	Monel
Pakning	NBR / Nitril
Foringer	PTFE

DN	ART. NR. MANUAL	ART. NR. FREE TOP	AxA mm	ISO TOP	E mm	A mm	B mm	Ø mm	Ø1 mm	F mm	H mm	VEKT kg	TRYKK KLASSE
50	5560222	5560202	11	F07	43	124	80	30	32	267		2,8	PN 25
65	5560223	5560203	11	F07	46	134	89	30	32	267		3,2	PN 25
80	5560224	5560204	11	F07	46	141	95	30	32	267		4,3	PN 25
100	5560225	5560205	14	F07	52	156	114	30	32	267		5,4	PN 25
125	5560226	5560206	14	F07	56	168	127	30	32	267		7,5	PN 25
150	5560227	5560207	17	F07	56	184	140	30	32	267		9,3	PN 25
200	5560228	5560208	17	F07/10	60	213	175	35	77	236	290	12,8	PN 20

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top