

RVA #GE

DREIESPJELDVENTIL FOR MONTERING MED KUPLINGER TYPE GRINNELL / VICTAULIC

RVA #GE 2 VENTILER I EN

Ventilhus støpt med den ene siden som standard lug ventil og den andre med rillet stuss for kuplingstype Grinnell & Victaulic. Ventilen leveres standard med montert overgangflens på lug siden. Denne utførelsen er beregnet for montering med kuplinger på begge sider.


Ved å ta bort overgangsflensen kan ventilen på ene siden monteres mot flens som standard lug dreiespjeldventil.

Ventilen er typegodkjent for montering som overbordventil. Lug siden kan monteres mot alle komponenter med standard flenser. Videre rørforbindelser via kuplinger.



Patentert

DNV typegodkjent

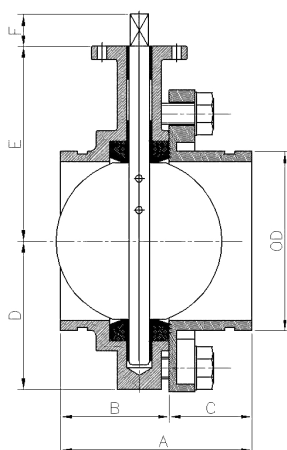

- Redusert montasjetid
- Ingen behov for dyre spesialkomponenter
- Ingen sveising eller boltemontasje
- Ved montering med fleksible koblinger opptas større toleranser ved rørmontasje.
- Redusert risiko for feil montering
- Enkel demontering fra rørsystem
- Kan installeres i alle posisjoner og uavhengig av bolteplassering.

Grinnell montering

