

SELVSTENGEVENTIL

Trykknappbetjent selvstengeventil.


Utløp: 90° med utløpsrør.

Bruksområde:

Drenering av tanker og system.



NR	DETALJ	MATERIALE
1	Hus	AISI 304
2	Spindel	AISI 304
3	Trykknapp	AISI 304
4	Fjær	AISI 301
5	O-ring	Nitrilgummi NBR
6	O-ring	Nitrilgummi NBR
7	Stuss	AISI 316

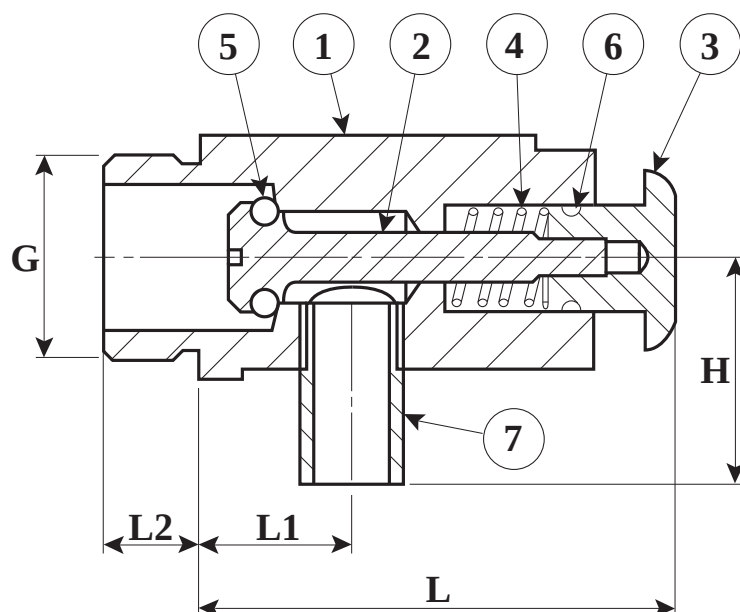

GJENGER	ART. NR.	PN	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	D1 mm	HEX A
1/2"	120301	16	71	15	46,0	29,5	13,5	22
3/4"	120302	16	74	15	48,5	29,5	13,5	27
1"	120303	16	79	16	54,5	29,5	17,2	36,0
1 1/4"	–	16	84	16	60,5	29,5	21,3	46,0