

SELVSTENGEVENTIL RETTLØP


Spakoperert, fjærbelastet selvstengeventil
Typegodkjent av de fleste classeselskap

Alternativer:

Flenser etter ANSI eller JIS
Kan leveres i andre materialer
Kan leveres med ratt



PART	MATERIALE
Hus	Seigjern EN-GJS400
Sete	AISI 304
Kjegle	AISI 420 (1.4021)
Kjegle pakning	PTFE
Spindel	AISI 420 (1.4021)
Bolter	Steel
Pakninger	Grafittt
Fjær	1.4310 fjærstål

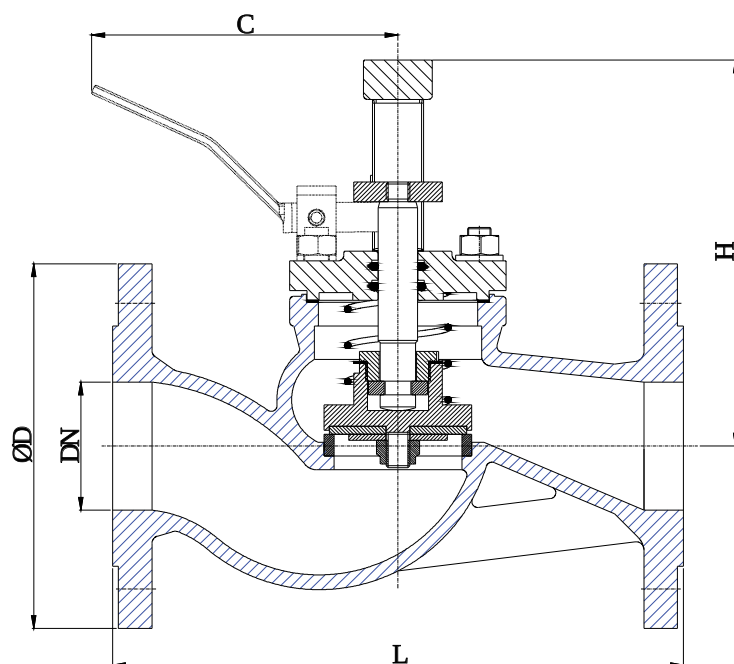

DN	ART. NR.	ØD mm	L mm	H mm	C mm	VEKT kg	TRYKK/TEMP	FLENSEBORING
15		95	130	130	140	3,7	PN 16* – 120 °C	PN 16
20		105	150	130	140	4,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
25	120340HW	115	160	145	140	5,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
32	120341HW	140	180	145	140	6,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
40	120342HW	150	200	160	150	10,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
50	120343HW	165	230	165	150	12,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
65		185	290	200	160	16,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
80		200	310	220	165	22,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
100		220	350	250	190	32,0	PN 16* – 120 °C	PN 16