

SELVSTENGEVENTIL VINKELLØP


Spakoperert, fjærbelastet selvstengeventil
Typegodkjent av de fleste klasseselskap

Alternativer:

Flenser etter ANSI eller JIS
Kan leveres i andre materialer
Kan leveres med ratt



PART	MATERIALE
Hus	Seigjern EN-GJS400
Sete	AISI 304
Kjegle	AISI 420 (1.4021)
Kjegle pakning	PTFE
Spindel	AISI 420 (1.4021)
Bolter	Steel
Pakninger	Grafittt
Fjær	1.4310 fjærstål

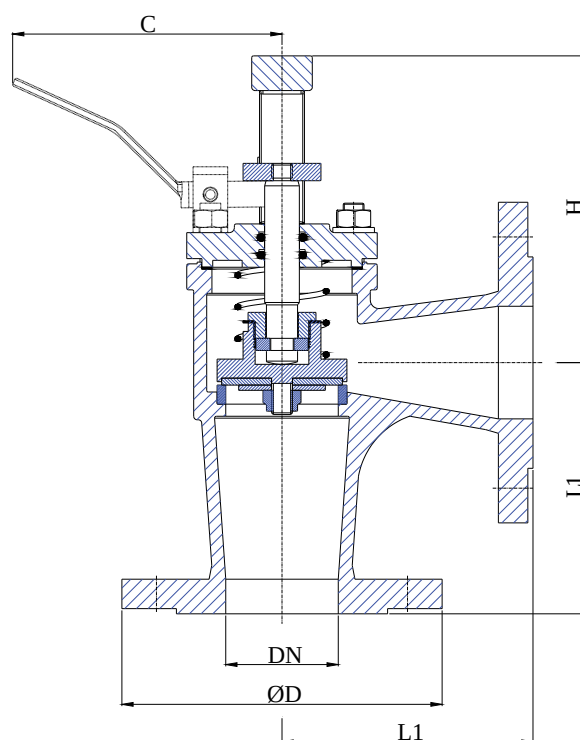

DN	ART. NR.	ØD mm	L mm	H mm	C mm	VEKT kg	TRYKK/TEMP	FLENSBORING
15		95	90	125	140	3,7	PN 16* – 120 °C	PN 16
20		105	95	125	140	4,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
25		115	100	135	140	5,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
32		140	105	135	140	6,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
40		150	115	155	150	9,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
50		165	125	155	150	11,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
65		185	145	180	160	15,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
80		200	155	190	165	20,0	PN 16* – 120 °C	PN 16
100		220	175	220	190	30,0	PN 16* – 120 °C	PN 16

* Åpningstrykk med spak