

SETEVENTIL RETTLØP – PN 16

Typisk bruksområde: skip & industri for olje, vann, sjøvann mm.


Maks. temperatur: 180°C

Alternativ:


Tilbakeslagsfunksjon (SDNR) med fjær

Reguleringskjegle

ANSI, JIS m.m. flenseboringer

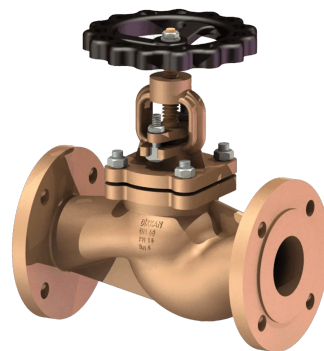

PART	MATERIALE
Hus	Bronse CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5)
Kjegle	CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5)
Spindel	CuZn35Ni (Som59)
Pakning	Graphite

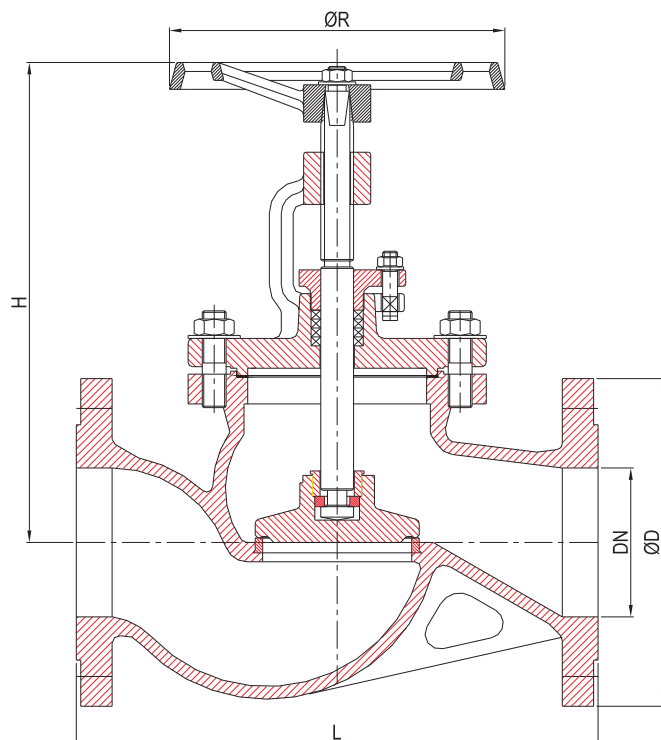

DN	ART. NR. FAST/FIXED	ART. NR. SDNR	ART. NR. REG. CONE	ØD mm	L mm	H mm	ØR mm	VEKT kg	MAX ARB. TRYKK TEMP UP TO 120°C	MAX ARB. TRYKK TEMP 120°C – 200°C
15		091233		95	130	165	120	3,8	16 BAR	10 BAR
20		091234		105	150	165	120	4,2	16 BAR	10 BAR
25		091235		115	160	175	140	5,0	16 BAR	10 BAR
32		091236		140	180	180	140	7,0	16 BAR	10 BAR
40		091237		150	200	220	160	11,0	16 BAR	10 BAR
50		091238		165	230	230	160	13,0	16 BAR	10 BAR
65		091239		185	290	245	180	18,0	16 BAR	10 BAR
80		091240		200	310	295	200	22,0	16 BAR	10 BAR
100		091241		220	350	330	225	34,0	16 BAR	10 BAR
125		091242		250	400	365	250	48,0	16 BAR	10 BAR
150		091243		285	480	420	300	70,0	16 BAR	10 BAR

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top