

SIKKERHETSVENTIL

GØTZE 618 T

Typisk bruksområde: Overstrømningsventil i rødgodsutførelse. Egnet for væsker, damp og gassholdig medium.

Trykkområde:

0,2 – 0,8 Bar

0,5 – 2,5 Bar

12 – 20 Bar


Løse fjærer for innmontering

Max. Temperatur:

225° C



DETALJ	MATERIALE
Hus	Messing – RG.5
Innvendige deler	Messing
Pakning	P.T.F.E

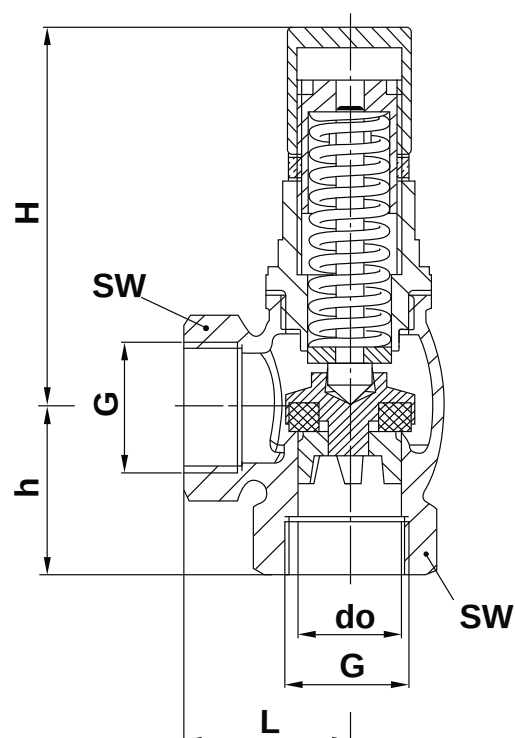

GJENGER	ART. NR.	TRYKK	L mm	H mm	H mm	DO mm	VEKT kg
3/8"	140011	2 – 12 bar	27,0	65,0	26,0	10,0	0,29
1/2"	140012	2 – 12 bar	30,0	71,0	30,0	13,0	0,42
3/4"	140013	2 – 12 bar	33,0	79,0	35,0	19,0	0,59
1"	140014	2 – 12 bar	40,0	95,0	41,0	35,0	1,00
1 1/4"	140015	2 – 12 bar	45,0	110,0	45,0	30,0	1,75
1 1/2"	140016	2 – 12 bar	50,0	135,0	51,0	38,0	2,30
2"	140017	2 – 12 bar	60,0	140,0	60,0	50,0	3,30