


STÅL REDUKSJONS T-RØR

Materiale P235GH TC1/EN 10253-2

DIN 2615-1 (ST 35.8/I)

Sertifikat EN 10204-3.1 tilgjengelig

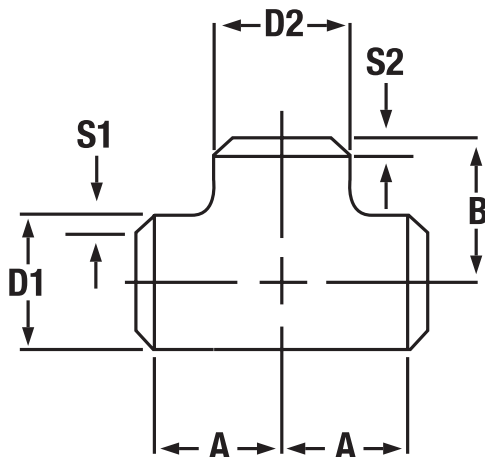

D mm	S1 mm	D2 mm	S2 mm	A mm	B mm	VEKT kg	ART. NR.
60,3	4,5	48,3	4,5	64	60	1,4	1214621
76,1	4,5	48,3	4,5	76	67	2,1	1214641
76,1	4,5	60,3	4,5	76	70	2,9	1214645
76,1	6,3	60,3	6,3	76	70	2,9	1214649
88,9	4,5	48,3	4,5	86	73	2,7	1214661
88,9	4,5	60,3	4,5	86	76	2,8	1214665
88,9	4,5	76,1	4,5	86	83	3,4	1214669
88,9	6,3	76,1	6,3	86	83	3,5	1214675
114,3	4,5	60,3	4,5	105	89	5,7	1214688
114,3	6,3	60,3	6,3	105	89	5,7	1214689
114,3	4,5	76,1	4,5	105	95	5,9	1214691
114,3	6,3	76,1	6,3	105	95	6,0	1214693
114,3	4,5	88,9	4,5	105	98	5,9	1214695
114,3	6,3	88,9	6,3	105	98	5,9	1214699
139,7	4,5	76,1	4,5	124	108	7,0	1214709
139,7	6,3	76,1	6,3	124	108	9,2	1214712
139,7	4,5	88,9	4,5	124	110	7,0	1214714
139,7	6,3	88,9	6,3	124	110	9,2	1214715
139,7	4,5	114,3	4,5	124	117	8,0	1214717
139,7	6,3	114,3	6,3	124	117	9,0	1214721
168,3	4,5	114,3	4,5	143	130	10,0	1214741
168,3	6,3	114,3	6,3	143	130	14,0	1214745
168,3	4,5	139,7	4,5	143	136	9,0	1214749
168,3	6,3	139,7	6,3	143	136	14,0	1214754
219,1	4,5	139,7	4,5	178	162	18,0	1214765
219,1	6,3	139,7	6,3	178	162	19,0	1214769
219,1	4,5	168,3	4,5	178	168	17,5	1214774
219,1	6,3	168,3	6,3	178	168	17,5	1214781