

TANKLUFTEVENTIL

AERO 1.2

Typisk bruksområde:

For ventilering av ballast- & brennolje/smøreoljetanker.

Beregnet for ventilering via skott/skuteside.

Typegodkjent av de fleste klasseselskap

Alternativ:

Flens eller sveiseender


Stainless steel version

Kan leveres med varmeelement

Kan leveres med flammenett



PART	MATERIALE
Hus	Steel ST37 Galvanized
Pakning	Neoprene
Flottør	PE
Guiding Pin	AISI 316

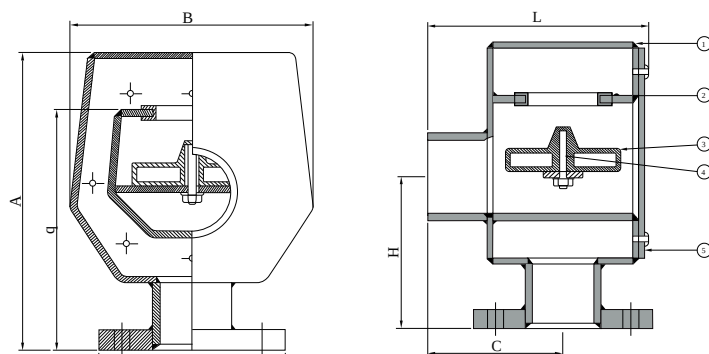

DN	ART. NR. Standard	L mm	B mm	A mm	A mm	H mm	C mm	ØK mm	ØD mm	VEKT kg	FLENSEBORING
40		209	213	318	222	126	128	110	150	15,0	PN 16
50		209	213	318	222	132	128	125	165	16,0	PN 16
65		209	213	318	222	139	128	145	180	17,0	PN 16
80		250	270	310	255	144	151V	160	200	23,0	PN 16
100		250	270	310	255	156	151	180	220	24,0	PN 16
125		300	302	355	280	178	184	210	250	33,0	PN 16
150		335	385	448	356	215	198	240	285	53,0	PN 16
200		410	470	517	425	247	231	295	340	71,0	PN 10
250		465	590	660	530	290	258	350	395	114,0	PN 10
300		530	685	731	585	341	296	400	445	134,0	PN 10
350		610	885	887	700	397	333	460	505	192,0	PN 10
400		610	885	887	700	422	333	515	565	202,0	PN 10
400			766	885	887	700	515	565	205		PN 10