

TILBAKESLAGSVENTIL MED FJÆR CR

CIM 33 CR - PN 16

Typisk bruksområde: For bruk på VVS, trykkluft med mere.
Kan installeres i alle posisjoner.

Max Arbeidstrykk:


1/2" – 2" : 16 bar.

Åpningstrykk:

0,1 Bar



DETALJ	MATERIALE
Hus	Avs fri Messing Cu Zn36 Pb2
Fjær	AISI 302 – 304
Innerdel	Hostaform
Sete	NBR 60 Sh.A

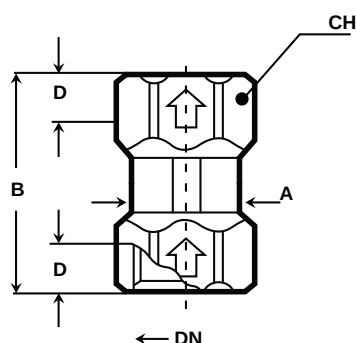

lb/In ²	116	145	174	203	232	261	290	
°C								°F
120								248
100								212
80								176
60								140
40								104
bars	8	10	12	14	16	18	20	

GJENGER	ART. NR.	A mm	B mm	D mm	CH mm	VEKT kg
1/2"	5546259	21	59,5	12	25	0,15
3/4"	5546263	26	67	13	31	0,25
1"	5546266	31	78	14	38	0,39
1 1/4"	5546269	38	76	17	47	0,59
1 1/2"	5546273	47	86	19	54	0,92
2"	5546276	58	102	20	66	1,31