

TRYKK/VAKUM VENTIL



VENTIQ - PN 10/16

Typisk bruksområde: For høy hastighets ventilering av trykk/vakum i lastetanker ombord i produkt- & kjemikalietankere Forenklet inspeksjon & testfunksjoner Enkel å vedlikeholde.

Typegodkjent av DNV / ABS



NO	PART	MATERIALE
1	Trykk kjegle	Stainless Steel AISI 316
2	Trykk sete	Stainless Steel AISI 316
3	Løftearm trykk	Stainless Steel AISI 316
4	Vakum sete	Stainless Steel AISI 316
5	Trykk lodd	Stainless Steel AISI 316
6	Vakum kjegle	Stainless Steel AISI 316
7	Flammenett	Stainless Steel AISI 316

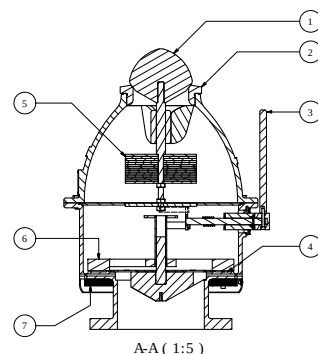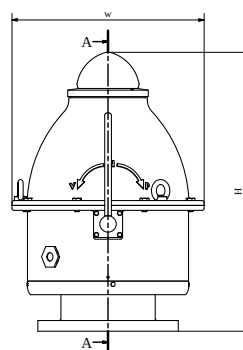

DN	ART. NR. STANDARD	W mm	H mm	VEKT kg	FLENSBORING
50		250	455	35,0	PN 16
65	133010H	300	475	39,0	PN 16
80		380	557	44,0	PN 16
100		400	566	50,0	PN 16
125		420	562	56,0	PN 16
150		450	570	66,0	PN 16
200		435	700	75,0	PN 10