

PRESSURE GAUGE BACK CONNECTION/GLYCERIN FILLED

Typical application: Instruments designed for use where pulsating pressures or mechanical vibrations are apparent. They can be used with gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy and which do not have high viscosity or do not cristalize.




Working pressure:

- 75% of the scale of sustained pressure
- 66% of scale for pulsating pressure
- 100% of the scale for a short time (12h)

Ambient temperature with glycerin:
+15 to +65°C
Process temperature max: 65°C

The instrument can be supplied with flange (outlet). The instrument is available with front flange and clamp for panel mounting (rear outlet).

PART NAME	MATERIAL
Body	AISI304
Liquid	Glycerine
Body size	Ø63mm
Connection	1/4"BSP
Wetted parts	Copper alloy

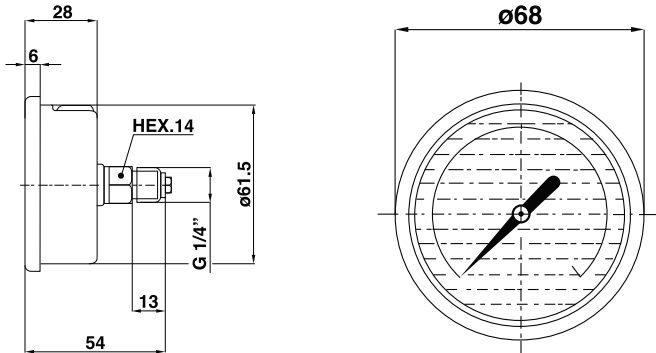

ART. NR.	PRESSURE	F mm	A mm	B mm	D mm	D1 mm	P mm	L mm	CH mm	WEIGHT kg
	-1 / 15 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	-1 / 9 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	-1 / 5 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	-1 / 3 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	-1 / 1,5 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	-1 / 0,6 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	-1 / 0 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 1 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 1,6 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 2,5 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 4 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 6 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 10 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 16 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 25 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 40 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 60 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 100 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 160 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 250 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 300 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 400 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13
	0 / 600 Bar	1/4"	5,6	28	68	62,6	54,8 – 53,8	13	14 x 9	0,13