


KULEVENTIL – RG.5

To – delt kuleventil, med fullt gjennomløp, innvendige gjenger.


Bruksområder:

Sjøvann, vann og andre ikke – aggressive væsker.

Leveres med BSP gjenger.

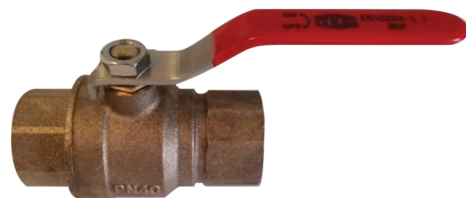

NR	DETALJ	MATERIALE
1	Hus	Bronse/RG5
2	Hus	Bronse/RG5
3	Kule	Brass/Messing
4	Spindel	Brass/Messing
5	Pakkboks	Brass/Messing
6	Sete	PTFE
7	Pakning	PTFE
8	Spindeltetning	PTFE

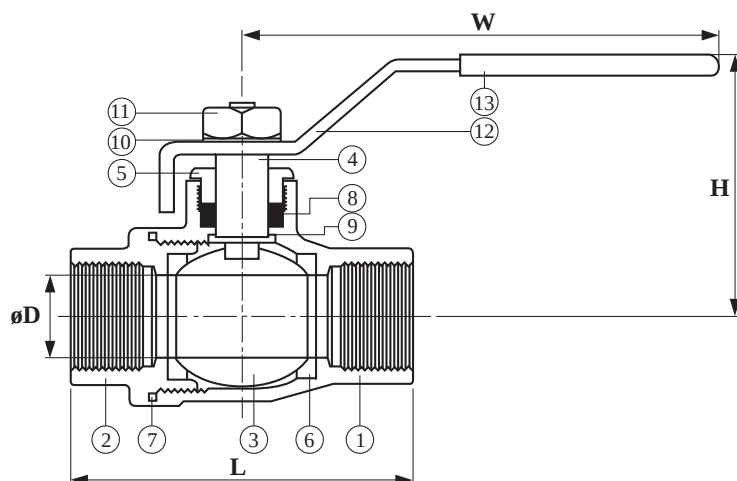

DN	ART. NR.	G	L mm	H mm	W mm	VEKT kg
10		3/8	51	41	88	0,2
15		1/2	75	50	92	0,4
20		3/4	80	54	92	0,5
25		1	90	58	126	0,7
32		1 ¼	112	75	158	1,2
40		1 ½	118	83	158	1,6
50		2	142	93	179	2,6
65		2½	142	120	200	3,3
80		3	180	134	285	3,7
100		4	210	147	285	4,5