

# OVENTROP HYDROCONTROL VFC INNREGULERINGSVENTIL

Typisk bruksområde: For balansering av ulike varme-, kjøle- og varmtvanns-systemer. DNV serifikat for DN20-DN400.

## Temperaturområde:


-10 / +150°C

## Max driftstrykk:

16 bar / PN16



| DETALJ                | MATERIALE                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tilkuping             | Flens                                                                |
| Ventilhus             | Støpejern (GG 25 EN-GJL-250) med utvendig korrosjonsbeskyttelse 120µ |
| Spindel, kjegle, stem | Bronse, Avsinkningsfri messing                                       |
| Ventil                | Siliconfri som standard utførelse                                    |
| Pakning               | EPDM                                                                 |
| Forsegling            | Dobbel O-ring tetting for stem                                       |

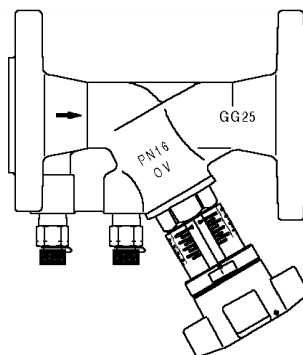

| DN  | NRF NR. | ART. NR.  | L mm | D mm | H mm | D mm | VEKT kg | TRYKK KLASSE |
|-----|---------|-----------|------|------|------|------|---------|--------------|
| 20  | 8521075 | 311062646 | 150  | 105  | 118  | 70   | 3       | PN 16        |
| 25  | 8521076 | 311062647 | 160  | 115  | 118  | 70   | 3,44    | PN 16        |
| 32  | 8521077 | 311062648 | 180  | 140  | 136  | 70   | 5,65    | PN 16        |
| 40  | 8521078 | 311062649 | 200  | 150  | 136  | 70   | 6,42    | PN 16        |
| 50  | 8521079 | 311062650 | 230  | 165  | 145  | 70   | 8,63    | PN 16        |
| 65  | 8521081 | 311062651 | 290  | 185  | 188  | 110  | 13,72   | PN 16        |
| 80  | 8521082 | 311062652 | 310  | 200  | 203  | 110  | 17,99   | PN 16        |
| 100 | 8521083 | 311062653 | 350  | 220  | 240  | 160  | 29,16   | PN 16        |
| 125 | 8521084 | 311062654 | 400  | 250  | 283  | 160  | 41,11   | PN 16        |
| 150 | 8521085 | 311062655 | 480  | 285  | 285  | 160  | 51,79   | PN 16        |
| 200 | 8521086 | 311062656 | 600  | 340  | 467  | 300  | 125     | PN 16        |
| 250 | 8521087 | 311062657 | 730  | 405  | 480  | 300  | 167     | PN 16        |
| 300 | 8521088 | 311062658 | 850  | 460  | 515  | 300  | 238     | PN 16        |
| 350 | 8521089 | 311062659 | 980  | 520  | 560  | 300  | 350     | PN 16        |
| 400 | 8521091 | 311062660 | 1100 | 580  | 655  | 300  | 482     | PN 16        |