

REDUKSJONSVENTIL – MESSING

HABEDO D06F

Typisk bruksområde: Trykkreduksjonsventil for vann, luft, m.m.


Trykkområde:

Inngangstrykk 25.

Utgangstrykk 1,5 – 6 Bar.



DETALJ	MATERIALE
Hus	Brass
Gjenger	BSP
Innerdel	Kunststoff
Membran	NBR
Filter	Kunststoff eller messing
Manometertilsl.	1/4"

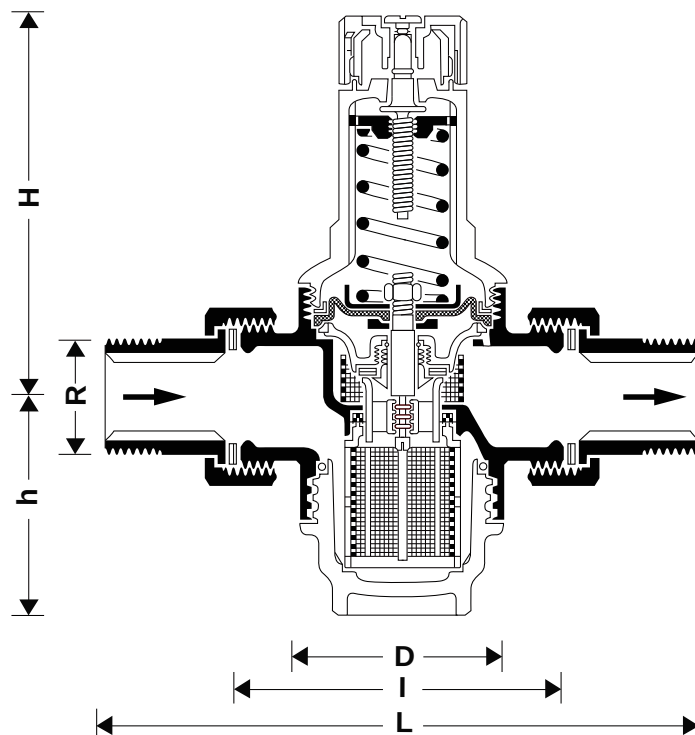

DN TOMMER	ART. NR.	L mm	H mm	H mm	I mm	VEKT kg
1/2"	5627259	140	80	96	54	0,70
3/4"	5627263	160	90	96	54	0,85
1"	5627266	180	100	140	72	1,60
1 1/4"	5627269	200	105	140	72	1,90
1 1/2"	5627273	225	130	172	82	3,00
2"	5627276	255	140	172	82	4,00