

RVA 07LT – PN 7 (10/16)


LUG DREIESPJELDVENTIL MED REDUSERT MOMENT FOR 7 BAR

Typisk bruksområde: RSW & sirkulasjon brønnbåt

Temperaturområde: -15 / + 120 gr. C

Flenseboring: PN 16(10)

Manuell betjening: DN 50 – 150 spak, DN 200 – 800 gir

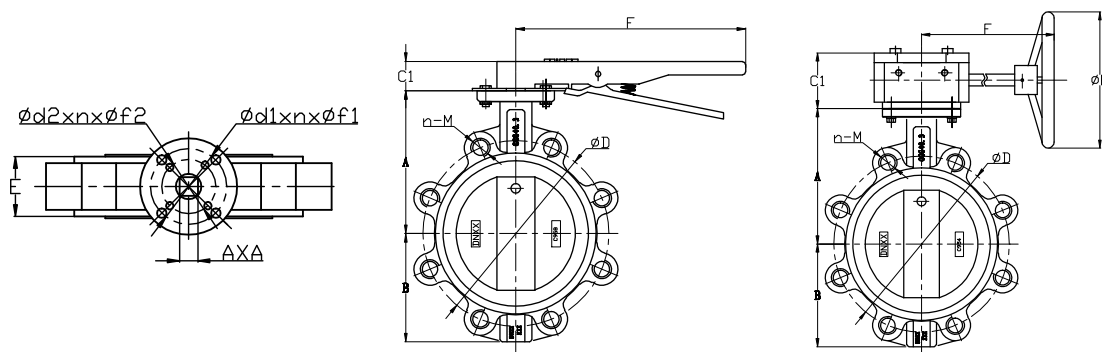

PART	MATERIALE
Hus	Seigjern GGG 40.3
Spjeld	Alu/Brz C958
Spindel	AISI 316
Pakning	EPDM
Foringer	PTFE

Kan og levers som Wafer Type.

DN	Art.nr. Manual	Art. nr. Free top	E mm Byggelengde	A mm	B mm	AXA mm	ISO TOP	C mm	Top flange	Top flange $\phi D1 \times n - F1$	Vekt Fri	Trykk klasse	Flense-boring
40	5560411	5560321	33	120	75	11	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 9$	2,5	PN 7	PN 16
50	5560412	5560322	43	124	80	11	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 9$	3,5	PN 7	PN 16
65	5560413	5560323	46	134	89	11	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 9$	3,9	PN 7	PN 16
80	5560414	5560324	46	141	95	11	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 9$	5,2	PN 7	PN 16
100	5560415	5560325	52	156	114	14	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 9$	6,6	PN 7	PN 16
125	5560416	5560326	56	168	127	14	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 9$	9,6	PN 7	PN 16
150	5560417	5560327	56	184	140	17	F07	30	90	$\phi 70 \times 4 - \phi 11$	11,0	PN 7	PN 16
200	5560418	5560328	60	213	175	17	F10	35	125	$\phi 102 \times 4 - \phi 11$	15,7	PN 7	PN 10
250	5560419	5560329	68	244	220	22	F10	38	125	$\phi 102 \times 4 - \phi 11$	27,5	PN 7	PN 10
300	5560421	5560331	78	283	255	27	F12	38	150	$\phi 125 \times 4 - \phi 14$	41,0	PN 7	PN 10
350	5560422	5560332	78	368	268	27	F12	38	150	$\phi 125 \times 4 - \phi 14$	67,0	PN 7	PN 10
400	5560423	5560333	102	400	318	36	F12	38	150	$\phi 125 \times 4 - \phi 14$	97,0	PN 7	PN 10
450	5560424	5560334	114	422	365	36	F14	38	175	$\phi 140 \times 4 - \phi 18$	123,0	PN 7	PN 10
500	5560425	5560335	127	479	358	36	F14	38	175	$\phi 180 \times 4 - \phi 18$	171,0	PN 7	PN 10
600	5560426	5560336	154	562	445	46	F16	38	210	$\phi 254 \times 8 - \phi 22$	267,0	PN 7	PN 10
700		5560337	165	630	515	46	F16/25	71	300	$\phi 254 \times 8 - \phi 18$	287,0	PN 7	PN 10
800		5560338	190	670	580	46	F25	71	300	$\phi 254 \times 8 - \phi 18$	396,0	PN 7	PN 10

EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top

Forbehold om trykkfeil og endring av produktet