



SE – GLASS

RVA 3520 - PN10/16

Typisk bruksområde: FSE – glass for brennolje, vann og andre medier som ikke angriper ventilmaterialet.

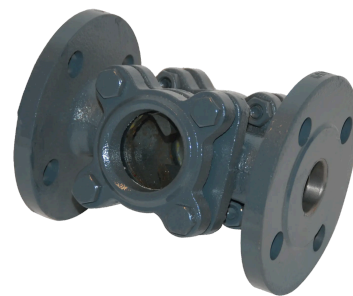

DETALJ	MATERIALE
Hus	EN GJL – 250 (EN – JL1040)
Deksel	EN GJL – 250 (EN – JL1040)
Glass	Hard glass
Pakning	Klingerit
Bolter	Galvanisert stål

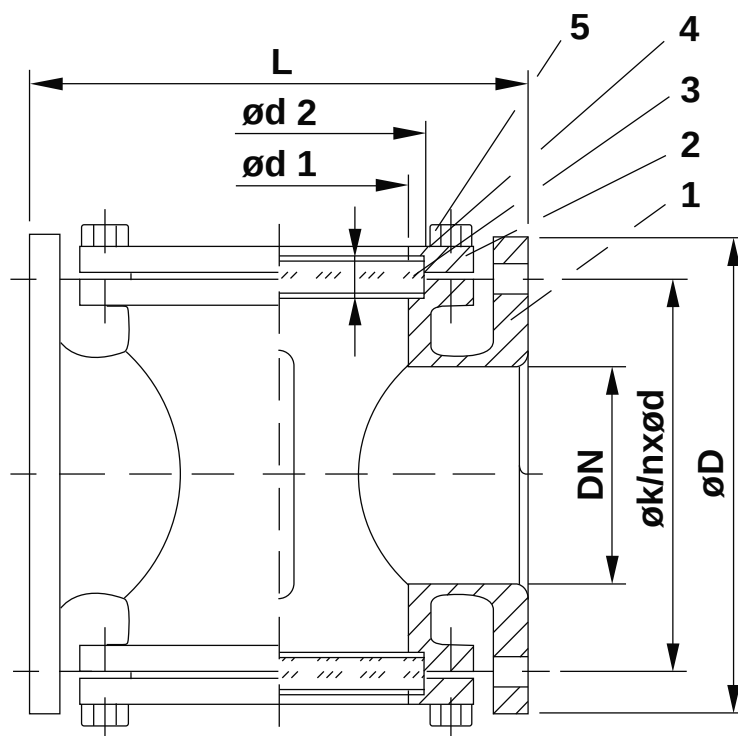

DN	PN	ART. NR.	L mm	ØD mm	ØK mm	N mm	ØD mm	ØD1 mm	ØD2 mm	S mm	VEKT kg
25	16	120502	130	115	85	4	14	50	63	10	3,40
32	16	120503	140	140	100	4	18	50	63	10	5,50
40	16	120504	150	150	110	4	18	60	72	10	7,00
50	16	120505	160	165	125	4	18	70	83	12	8,00
65	16	120506	180	185	145	4	18	80	93	12	11,50
80	16	120507	200	200	160	8	4 x 18/4 x M16	100	113	15	15,00
100	16	120508	230	220	180	8	4 x 18/4 x M16	120	136	15	21,00
125	16	–	250	250	210	8	4 x 18/4 x M16	150	162	15	27,00
150	16	–	300	285	240	8	4 x 18/4 x M20	190	203	20	35,00